


Dimmer sinc per LED

LED sinc Dimmer

hitechled

HC100 D

Model	Descrizione
HC 100 D	Dimmer

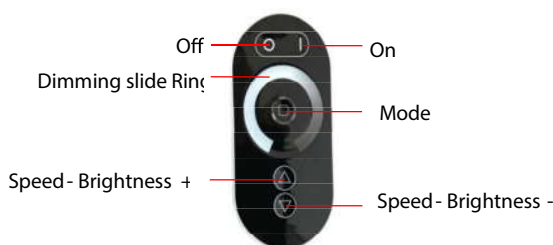

Tasti - Name of Keys	istruzioni telecomando- Remote c.
ON/OFF	Acceso / Spentc
Mode	Cambia Sequenza ad ogni tocco 3 passi max Touch to change sequence, max 3 steps
Speed / Brightness +	Ad ogni tocco aumenta Velocità per modo dinamico e Luminosità per modo statico. Touch key to increase speed for dynamic mode and brightness for static mode.
Speed / Brightness -	Ad ogni tocco diminuisce la velocità per modo dinamico e Luminosità per modo statico. - Touch key to decrease speed for dynamic mode and brightness for static mode.
Dimming slide Ring	Imposta luminosità sfiorando l'anello con il dito. Select Brightness touching the ring with finger.

No.	Sequenze animate – Light sequence:
1	luce static, lum. variabile - Static light, brightness isadjustable
2	Lampeggio, veloce variabile - Flashing, speed is adjustable
3	Evanescenza, velocità variabile – Fade, speed is adjustable

Dati Tecnici

Technical Operating Data



Tensione di alimentazione Operating Voltage	DC 12 24 VDC
Corrente massima per ogni canale Max Current/Ch.	20 A
No. Centraline sincronizzate Max Synchronized units	50
Temperature esercizio Operating Temp. Range	-20 C° +60 C°
Temperatura stoccaggio Storage Temp.Range	-30 C° +60 C°



CAVO LAN L=30cm

Note:


Per la sincronizzazione delle centraline utilizzare cavo LAN cat.5.

La centralina senza "Signal IN" collegato verrà riconosciuta e settata automaticamente come centralina master e solo il telecomando da questa sarà operativo .

Senza alcuna operazione più di 20 secondi, il Telecomando entrerà in standby, si prega di scuotere il telecomando per attivarlo prima del prossimo utilizzo.

I cavi LAN per la sincronizzazione non son inclusi.

Funzionamento singolo – Stand-alone work

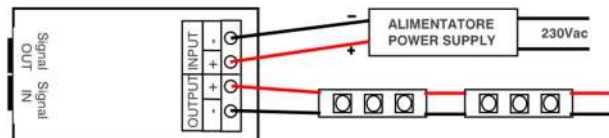

Funzionamento sincronizzato - Application Synchronization

